

HMD 280 Professional

Zestawy słuchawkowo-mikrofonowe awiacyjne | komunikacyjne

Art.-Nr 004976

Opis

Zestaw słuchawkowo-mikrofonowy HMD 280 Pro skonstruowano do zastosowań komunikacyjnych w otoczeniu z dużym hałasem. Słuchawki mają przetworniki dynamiczne zamknięte. Mikrofon do bliskiego mówienia ma charakterystykę superkardioidalną.



Dane techniczne

Słuchawki

Rodzaj przetwornika dynamiczny
 Rodzaj muszli słuchawkowych wokółuszne, zamknięte
 Pasma przenoszenia m.cz. 8 - 25 000 Hz (-10 dB/1 kHz)
 Tłumienie hałas otoczenia max. 32 dB
 Impedancja znamionowa 64 Ω każdy przetwornik
 Obciążenie znamionowe 0,5 W
 Zniekształcenia < 0,1 %
 Siła nacisku ok. 6 N
 Masa (bez kabla) ok. 310 g

Mikrofon

Rodzaj przetwornika dynamiczny
 Pasma przenoszenia m.cz. 50 – 13 500 Hz
 Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna
 Skuteczność w polu swobodnym (1kHz) 1 mV/Pa
 Impedancja znamionowa 200 Ω

Przyłącza

Kabel połączeniowy min. 1 m / max. 3 m
 spiralny, końcówki bez złączy

Cechy


- Bardo dobre tłumienie hałasów otoczenia
- Obustronne ustawienie mikrofonu
- Składane, obrotowe muszle słuchawkowe dla minimalizacji miejsca
- Duży komfort użytkowania

- Wyposażenie: HMD 280 słuchawki z mikrofonem
 osłona przeciwwietrzna mikrofonu

Warianty

- **HMD 280-13** jak HMD 280 Pro, impedancja 300 Ω Art. nr 004977
- **HMD 281 Pro** jak HMD 280 Pro, słuchawki jednostronne Art. nr 004978
 masa bez kabla ok. 245 g
- **HMD 281-13** jak HMD 280-13, słuchawki jednostronne Art. nr 004979
 masa bez kabla ok. 245 g

Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu (pomiar w polu bliskim sztucznymi ustami B&K 4219)

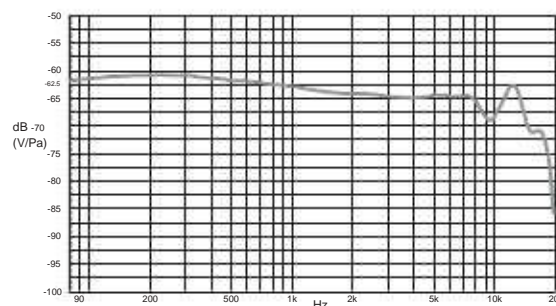

Charakterystyka kierunkowa mikrofonu

