


RS 110 II




Instrukcja obsługi

 **SENNHEISER**


1



2




3

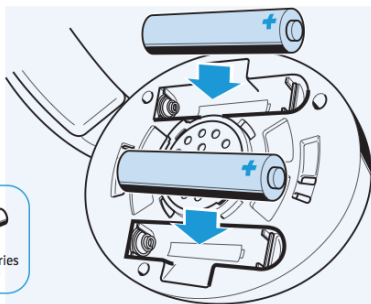


standard batteries
AAA 1.5 V


4



5

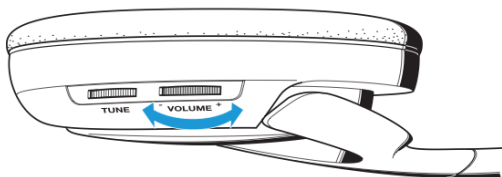

6



Zestaw zawiera:



Słuchawki HDR 110 II



Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio



Zasilacz sieciowy SA103K-09G/NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE)



Baterie, rozmiar AAA , 1,5 V



Prześciówka 6,3 mm (1/4")



Szybki przewodnik



Instrukcja bezpieczeństwa



Numery schematów na poprzednich stronach odpowiadają numerom nagłówek poszczególnych działów w tekście instrukcji.

Przygotowanie nadajnika do pracy

Nadajnik jest przystosowany do montażu na ścianie (rowek w tylnej części nadajnika). Zestaw nie zawiera akcesoriów montażowych (kołków i koszulek rozporowych).

1. Podłączenie nadajnika do wyjścia audio źródła dźwięku.

► Wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu źródła audio (tj. TV, wieży lub kina domowego). Unikać umiejscowienia nadajnika w pobliżu przedmiotów metalowych, takich jak półki o metalowych wspornikach, ściany żelbetowe, itp., gdyż może to doprowadzić do zmniejszenia zasięgu działania nadajnika.

► Połączyć kabel przyłączeniowy audio nadajnika:

- bezpośrednio z gniazdem słuchawek, lub
- przez przejściówkę 6,3 mm (1/4") do odpowiedniego gniazda słuchawek.

► Ustawić głośność dla wyjścia słuchawkowego źródła audio na średni poziom. Jeżeli głośność gniazda słuchawkowego jest zbyt mała, nadajnik automatycznie wyłączy się.



Niektóre telewizory są wyposażone w funkcję wyciszenia głośników w przypadku podłączenia nadajnika. Jeżeli jest to konieczne, należy zmienić to ustawienie w menu telewizora.

Podłączenie nadajnika do sieci zasilającej

- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazda znajdującego się w tylnej części nadajnika. Podłączyć zasilacz do gniazdka zasilającego. Nadajnik włączy się, a dioda ON/OFF zaświeci się na zielono.

Przygotowanie słuchawek do pracy

2. Otwarcie komory baterii

- ▶ Przekręcić wkładki słuchawek w kierunku wskazanym strzałką do momentu przezwyciężenia lekkiego oporu i oddzielić je od słuchawek.

3. Włożenie / wymiana baterii

- ▶ Umieścić w komorze baterie dołączone w zestawie. Zamocować wkładki na słuchawkach.

UWAGA!

Zalecamy używanie wyłącznie baterii alkalicznych typu LR06.

Korzystanie ze słuchawek

4. Włączenie źródła audio

- ▶ Włączyć źródło audio. Nadajnik włącza/wyłącza się automatycznie razem ze źródłem audio. Dioda ON/OFF zaświeci się na zielono.

5. Włączenie słuchawek / regulacja głośności

- ▶ Początkowo ustawić głośność słuchawek na niski poziom.
- ▶ Włączyć słuchawki i ustawić głośność na żądany poziom.
- ▶ Po zakończeniu korzystania ze słuchawek wyłączyć je, aby oszczędzić energię baterii.

6. Optymalizacja odbioru

- ▶ Regulować kanał odbiornika pokrętkiem TUNE znajdującym się w słuchawkach.

Jeżeli odbiór jest zakłócany:

- ▶ Zmienić kanał nadawania poprzez ustawienie przełącznika znajdującego się u dołu nadajnika w innej pozycji i dostroić kanał odbiornika pokrętkiem TUNE znajdującym się w słuchawkach. Niektóre urządzenia elektroniczne (np.: odbiorniki telewizyjne) mogą powodować zakłócanie słuchawek bezprzewodowych. Jeżeli tak się dzieje, należy zwiększyć odległość pomiędzy nadajnikiem a źródłem zakłóceń.

Warunki techniczne

oraz Często Zadawane Pytania (FAQs)

- ▶ Odwiedź strony internetowe:
 - www.sennheiser.com
 - www.aplauzaudio.pl/sennheiser

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA

Poziom dźwięku słuchawek należy regulować w samych słuchawkach, a nie w źródle sygnału (telewizor, urządzenia hifi). Poziom głośności w źródle sygnału **musi być ustawiony na odpowiednio wysokim poziomie**. Zbyt niski poziom głośności może powodować **przechodzenie słuchawek w tryb czuwania** po 10-30 minutach. Nie jest to usterka sprzętu!

Jeśli zauważysz tego typu problem, **sprawdź poziom głośności** w urządzeniu będącym źródłem dźwięku dla słuchawek.

Deklaracje Producenta

Gwarancja

Firma Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24 miesięcznej gwarancji. Aktualne warunki gwarancji można znaleźć na stronach internetowych:

- www.sennheiser.com
- www.aplauzaudio.pl/sennheiser.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Produkt zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi istotnymi postanowieniami następujących Dyrektyw:

- Dyrektywa RoHS 2002/95/WE
- Dyrektywa WEEE (2002/96/EC)



Prosimy o utylizację niniejszego produktu poprzez oddanie do lokalnego punktu zbiorczego- odbiorczego lub centrum recyklingu dla takiego typu sprzętu.

- Dyrektywa "baterijna" (2006/66/WE)

Prosimy o utylizację baterii jako odpady specjalne lub o zwrócenie ich do specjalistycznego sprzedawcy.



Aby chronić środowisko, utylizuj wyłącznie zużyte baterie.

Deklaracja Zgodności CE

- Dyrektywa telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe 1999/5/WE
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- Dyrektywą EuP 2005/32/WE

Deklaracja zgodności CE jest dostępna na stronach internetowych:

- www.sennheiser.com
- www.aplauzaudio.pl/sennheiser.

Urządzenie wyprodukowane w zgodności z:

Europe/UK

CE 0682



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser.com



Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel./faks: 22 751 42 39 aplauz@aplauzaudio.pl www.aplauzaudio.pl



SENNHEISER